# 기업을 위한 네트워크 인프라

## 팬듀이트 제품

PANDUIT™

# 기업을 위한 네트워크 인프라 – 팬듀이트 제품

오늘날의 기업 IP네트워크는 지능형 제품, 조명, 보안, 안전 시스템 등과 같은 제품뿐만 아니라 음성, 데이터 및 비디오 서비스를 위해 지속적으로 확장 가능한 통합 어플리케이션을 지원합니다.

팬듀이트 엔터프라이즈 네트워크는 지속가능하고 에너지 효율적인 기업 구축을 가능하게 하는 제품과서비스 관련하여 종합적이며 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

디자인 혁신성 관련 특성은 설치의 용이성, 유지 비용의 절감 및 개선된 네트워크 신뢰성 및 유연성 보장을 가능케 해줍니다.

본 카다로그는 기업의 물리적 인프라스트럭쳐의 전개에 있어 가장 일반적인 제안을 특징으로 합니다.
기업 제안 일체에 대한 문의는 여러분의 해당 현지 지역의 팬듀이트 대리점이나 다음 주소로 방문하시기 바랍니다. http://www.panduit.com/en/solutions/enterprise-solutions.

## 목차

## Copper Cable

PUC6AM04BU-CEG



| 부품 No. | 특성 개요 | 포장단위 | MOQ |
|---|---|---|---|
| **비차폐형(UTP)** | | | |
| PUC6ASD04BU-EG | 카테고리 6A U/UTP 케이블, 26 AWG, 청색, CM, 305m (60m max PL). | Reel | 18 |
| PUC6AM04BU-CEG | 카테고리 6A advanced MaTriX U/UTP 케이블, 23 AWG, 청색, CM, 305m. | Reel | 18 |
| PUC6C04BU-C | 카테고리 6 U/UTP 케이블, 24 AWG, 청색, CM, 305m. | Box | 20 |
| PUD6C2804BU-CE | 카테고리 6 U/UTP 케이블, 28 AWG, 청색색, CM, 305m (55M max PL). | Box | 30 |
| PUC5504IGY | 카테고리 5e U/UTP 케이블, 24 AWG, 회색, CM, 305m. | Box | 36 |
| **차폐형(Shielded)** | | | |
| PFL6X04WH-CEG | 카테고리 6A F/UTP 케이블, 23 AWG, 백색, LSZH (60332-1), 305m. | Reel | 12 |
| PFC6004BU-G | 카테고리 6 F/UTP 케이블, 23 AWG, 청색, CM, 305m. | Reel | 27 |

Note: F/UTP는 비차폐형 이중나선(비차폐형 Twisted Pairs) 주변의 호일을 의미함=차폐형 케이블.

## RJ45 잭모듈

CJ6X88TGBL

CJS688TGY

CJRCAPBU

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (SPQ) | 표준수량 (CTN) |
|---|---|---|---|
| **비차폐형** | | | |
| CJ6X88TGBL | 카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| CJ6X88TGBU | 카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색. | 1 | 50 |
| CJ6X88TGIW | 카테고리 6A RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색. | 1 | 50 |
| CJ688TGBL | 카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| CJ688TGBU | 카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색. | 1 | 50 |
| CJ688TGIW | 카테고리 6 RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색. | 1 | 50 |
| CJT688TGBL | 카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| CJT688TGBU | 카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 청색. | 1 | 50 |
| CJT688TGIW | 카테고리 6 RJ45 UTP 28 AWG Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색. | 1 | 50 |
| CJ5E88TGBL | 카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| CJ5E88TGBU | 카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 청색. | 1 | 50 |
| CJ5E88TGIW | 카테고리 5E RJ45 UTP Mini-Com™ 잭, 국제컬러코드 기준 백색. | 1 | 50 |
| **차폐형** | | | |
| CJS6X88TGY | 카테고리 6A RJ45 차폐형 Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| CJS688TGY | 카테고리 6 RJ45 차폐형 Mini-Com™ 잭, 흑색. | 1 | 50 |
| **직각형 터미네이션 캡 (Right Angle Termination Caps)** | | | |
| CJRCAPBU | CJ6X88TG 전용 직각형 터미네이션 캡. | 10 | 100 |
| CJRCAPIW | CJ688TG 전용 직각형 터미네이션 캡. | 10 | 100 |

기타 색상 및 bulk pack 관련 문의는 팬듀이트 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

## 모듈형 플러그*

MP588

SP6X88SD

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| MP588-C | 8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 24 AWG 용, 카테고리 5e, UTP 구리 케이블. | 100 | 1000 |
| SP688-C | 8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 24 AWG 용, 카테고리 6, UTP 구리 케이블. | 100 | 100 |
| SP628-C | 8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 28 AWG 용, 카테고리 6, UTP 구리 케이블. | 100 | 100 |
| SP6X88-C | 8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 23 AWG TX6A 10Gig용, UTP 구리 케이블 (PU*6A04). | 100 | 100 |
| SP6X88SD-C | 8-포지션, 8-선 모듈형 플러그, 23 AWG TX6A-SD 10Gig용, UTP 구리 케이블 (PU*6ASD04). | 100 | 100 |

모듈형 플러그 툴 관련 문의는 11페이지 참조 바랍니다

## 패치 패널 , 키트 & 액세서리


CPPL24WBLY


CPPLA24WBLY


CPP48HDWBLY


CPPA48HDWBLY


SRB19BLY

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **모듈형** | | | |
| **CPPL24WBLY** | CFFPL4 모듈 6개 및 라벨 부착 24-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CPPLA24WBLY** | CFFPL4 모듈 6개 및 라벨 부착 24-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CPPL48WBLY** | CFFPL4 모듈 12개 및 라벨 부착 48-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널 | 1 | 10 |
| **CPPLA48WBLY** | CFFPL4 모듈 12개 및 라벨 부착 48-포트 앵글타입 모듈러 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CPP48HDWBLY** | 48-포트 고밀도 후방 장착형 모듈러 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CPPA48HDWBLY** | 48-포트 고밀도 후방장착형 모듈러 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CP24BLY** | 24-포트 순금속 차폐형 패치 패널. | 1 | 10 |
| **CPA24BLY** | 24-포트 앵글타입 순금속 차폐형 패치 패널. | 1 | 10 |
| **패치 패널 악세서리 (Strain Relief)** | | | |
| **SRB19BLY** | 스트레인 릴리프 바 ( Strain relief bar). | 1 | 10 |

## RJ45 패치코드

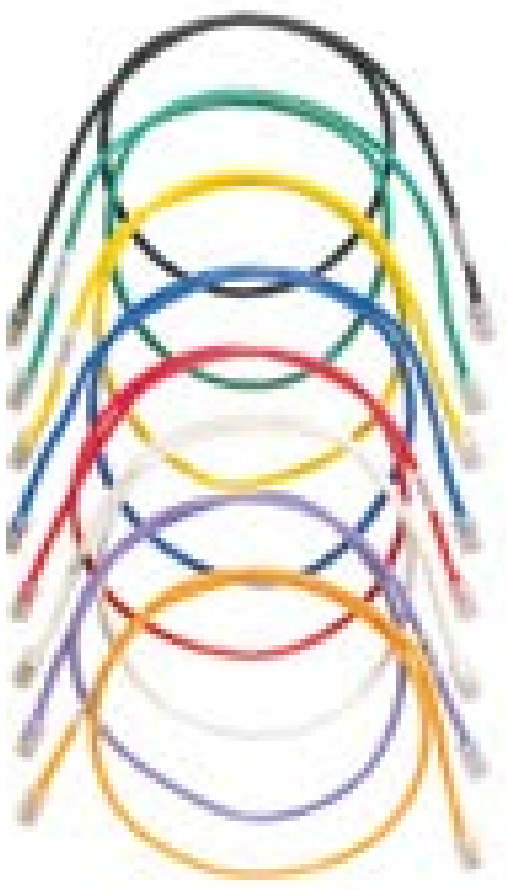


STP6C*

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **카테고리 6A** | | | |
| **UTP6ASD1M** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD1MBU** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD2M** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD2MBU** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD3M** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD3MBU** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD5M** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 백색, 5m. | 1 | 10 |
| **UTP6ASD5MBU** | 카테고리 6A, 26 AWG 패치 코드, CM, 청색, 5m. | 1 | 10 |
| **UTP28X1M** | 카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP28X1MBU** | 카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP28X2M** | 카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTP28X2MBU** | 카테고리 6A, 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **카테고리 6A 차폐형 (Shielded)** | | | |
| **STP6C1MBU** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **STP6C1MIG** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 1m. | 1 | 10 |
| **STP6C2MBU** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **STP6C2MIG** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 2m. | 1 | 10 |
| **STP6C3MBU** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 3m. | 1 | 10 |
| **STP6C3MIG** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 3m. | 1 | 10 |
| **STP6C5MBU** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 5m. | 1 | 10 |
| **STP6C5MIG** | 카테고리 6A, F/UTP 패치 코드, CM/LSZH, 국제컬러코드 기준 회색, 5m. | 1 | 10 |

UTPSP*

UTPCH*

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.). |
|---|---|---|---|
| **카테고리 6** | | | |
| **UTPSP1MY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTPSP1MBUY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTPSP2MY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTPSP2MBUY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTPSP3MY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTPSP3MBUY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTPSP5MY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 백색, 5m. | 1 | 10 |
| **UTPSP5MBUY** | 카테고리 6, UTP 패치 코드, CM, 청색, 5m. | 1 | 10 |
| **카테고리 6 28 AWG** | | | |
| **UTP28SP8INBU** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 200mm. | 1 | 10 |
| **UTP28SP1M** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP1MBU** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP2M** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP2MBU** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP3M** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP3MBU** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP5M** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 백색, 5m. | 1 | 10 |
| **UTP28SP5MBU** | 카테고리 6, UTP 28 AWG 패치 코드, CM/LSZH, 청색, 5m. | 1 | 10 |
| **카테고리 5e** | | | |
| **UTPCH1MY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTPCH1MBUY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 1m. | 1 | 10 |
| **UTPCH2MY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTPCH2MBUY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 2m. | 1 | 10 |
| **UTPCH3MY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 백색, 3m. | 1 | 10 |
| **UTPCH3MBUY** | 카테고리 5e, 패치 코드, CM, 청색, 3m. | 1 | 10 |

기타 색상 및 길이 문의는 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.

## 페이스플레이트

CFP2IW



CFP86S2IWY

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.). |
|---|---|---|---|
| **CFP1IW** | 1-포트 기존 일반형(classic) 수직 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFP2IW** | 2-포트 관리형(executive)수직 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFPE1IWY** | 라벨 부착 1-포트 실행형 수직 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFPE2IWY** | 라벨 부착 2-포트 실행형 수직 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFP86S2IWY** | 2-포트 86x86 슬롭형 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFP86S4IWY** | 4-포트 86x86 슬롭형 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFPUKS2SIWY** | 2-포트86x86 슬롭형 셔터식 페이스플레이트, 황백색 | 1 | 10 |
| **CFFPL4WH** | 4-포트 퍼니쳐형 페이스플레이트, 표준 개구부, 황백색 | 1 | 10 |

## 마운트 박스


CBX2IW-AY


CMBIW-X

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS). | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| CBX1IW-A | 내장형 광 스풀 포함 1- 포트 마운트 박스, 황백색. | 1 | 10 |
| CBX2IW-A | 2- 포트 마운트 박스 , 황백색. | 1 | 10 |
| CBX4IW-A | 4- 포트 마운트 박스 , 황백색. | 1 | 10 |
| CBXF6IW-A | 내장형 광 스풀 포함 6- 포트 마운트 박스 , 황백색. | 1 | 10 |
| CBXF12IW-A | 내장형 광 스풀 포함 12-포트 마운트 박스 , 황백색. | 1 | 10 |
| **Blank Modules** | | | |
| CMBBL-X | Mini-Com™ 1- 포트 블랭크 모듈 , 흑색. | 10 | 50 |
| CMBIW-X | Mini-Com™ 1- 포트 블랭크 모듈 , 황백색. | 10 | 50 |

기타 색상 문의는 고객 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.

## Fibre Optic 케이블 –실내/실외

| 부품 No. | 특성 개요 | UOM | MOQ |
|---|---|---|---|
| FLKRX06 | 6-CORE, OM3 멀티모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |
| FLKRX12 | 12-CORE, OM3 멀티모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |
| FLKRX24 | 24-CORE, OM3 멀티모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |
| FLKR906 | 6-CORE, OS2 싱글모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |
| FLKR912 | 12-CORE, OS2 싱글모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |
| FLKR924 | 24-CORE, OS2 싱글모드 라이저 ,타이트 버퍼, 절연 케이블. | m | 1000 |

## 광 컨넥터 & 패치 코드


FLCSMCXAQY


FSCSCBU


FX23RSNSNSNM***


FX2ERLNLNSNM***

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **OptiCam™ Pre-Polished Connectors*** | | | |
| FLCSMCXAQY | LC 타입, 50/125μm OM3/OM4 멀티모드, Simplex 커넥터, 아쿠아 부츠. | 1 | 10 |
| FLCSSCBUY | LC 타입, 9/125μm 싱글모드, Simplex 커넥터, 900μm 용. | 1 | 10 |
| FSCMCXAQ | SC 타입, 50/125μm OM3/OM4 멀티모드, Simplex 커넥터, 아쿠아 부츠. | 1 | 10 |
| FSCSCBU | SC 타입, 9/125μm 싱글모드, Simplex 커넥터, 블루 부츠. | 1 | 10 |
| **Fibre 패치 코드** | | | |
| FX23RSNSNSNM001 | SC 50/125μm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m. | 1 | 10 |
| FX23RSNSNSNM002 | SC 50/125μm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m. | 1 | 10 |
| FX23RSNSNSNM003 | SC 50/125μm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m. | 1 | 10 |
| FX23RSNSNSNM005 | SC 50/125μm OM3, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m. | 1 | 10 |
| F923RSNSNSNM001 | SC 9/125μm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m. | 1 | 10 |
| F923RSNSNSNM002 | SC 9/125μm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m. | 1 | 10 |
| F923RSNSNSNM003 | SC 9/125μm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m. | 1 | 10 |
| F923RSNSNSNM005 | SC 9/125μm OS2, 3mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m. | 1 | 10 |
| FX2ERLNLNSNM001 | LC 50/125μm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m. | 1 | 10 |
| FX2ERLNLNSNM002 | LC 50/125μm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m. | 1 | 10 |
| FX2ERLNLNSNM003 | LC 50/125μm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m. | 1 | 10 |
| FX2ERLNLNSNM005 | LC 50/125μm OM3, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m. | 1 | 10 |
| F92ERLNLNSNM001 | LC 9/125μm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 1m. | 1 | 10 |
| F92ERLNLNSNM002 | LC 9/125μm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 2m. | 1 | 10 |
| F92ERLNLNSNM003 | LC 9/125μm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 3m. | 1 | 10 |
| F92ERLNLNSNM005 | LC 9/125μm OS2, 1.6mm 재킷 듀플렉스 패치 코드, 5m. | 1 | 10 |

*길이가 다른 제품이 필요하신 경우 팬듀이트 고객 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다.
옵티캠™ 툴킷은 11페이지 참조 바랍니다.

FMT1

FCE1U

FOSMF

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| FMT1 | 랙 마운트 광 함체, 1 RU. 24-포트 모듈형 패치 패널 & Mini-Com™ 어댑터 모듈. | 1 | 1 |
| FMT1A | 랙 마운트 광 트레이, 앵글 타입, 1 RU. 24-포트 모듈형 패치 패널 & Mini-Com™ 어댑터 모듈. | 1 | 1 |
| CFAPPBL1 | Flat fibre 패치 패널.4개의 FAP 또는 FMP 어댑터 패널 수용 | 1 | 1 |
| CFAPPBL1A | 앵글타입 광 패치 패널 .4개의 FAP 또는 FMP 어댑터 패널 수용 | 1 | 1 |
| FCE1U | 랙-마운트 광 함체, 1 RU. 4개의 광 어댑터 패널 또는 QuickNet™ 카세트 수용. | 1 | 1 |
| FRME4 | 랙-마운트 광 함체, 4 RU. 12개의 광 어댑터 패널 또는 QuickNet™ 카세트 수용. | 1 | 1 |
| FWME2 | 벽 부형 광 함체, 2개의 광 어댑터 패널들 또는 QuickNet™ 카세트 수용. | 1 | 1 |
| FOSMF | 광 스플라이스 모듈, 24-코어, 랙-마운트 엔클로져 용. | 1 | 1 |
| FSC24 | 광 스플라이스 모듈, 24 코어 융착 접속까지 수용 및 보호, 벽걸이 설치형 또는 랙-마운트 광 함체에 적합. | 1 | 1 |
| F250BT-C | 광 스플라이스 보호기. | 100 | 100 |

## 광 어댑터 모듈 & 패널



CMDAQSCZBL

FAP6WAQDSC

FXTRL7N7NANM005



FC2XN-12-10AS

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **광 어댑터 모듈** | | | |
| CMDAQSCZBL | SC 듀플렉스(청록색)어댑터(흑색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아. | 1 | 10 |
| CMDBUSCZBU | SC 듀플렉스 (청색) 어댑터(청색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아. | 1 | 10 |
| CMDSAQLCZBL | 듀플렉스 LC Sr./Sr. (청록색) 어댑터(흑색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아. | 1 | 10 |
| CMDSLCZBU | 듀플렉스 LC Sr./Sr. (청색) 어댑터(청색) Mini-Com™ 모듈, 지르코니아. | 1 | 10 |
| **광 어댑터 패널** | | | |
| FAP6WAQDSC | 광 어댑터패널with 67 SC 듀플렉스 (청록색) 어댑터,인청동. | 1 | 10 |
| FAP6WBUDSCZ | 6개의 SC 듀플랙스(청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아. | 1 | 10 |
| FAP6WAQDLCZ | 6개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아. | 1 | 10 |
| FAP6WAQDLC | 6개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터 가 포함된 광 어댑터패널 (청록색), 인청동 (phosphor bronze). | 1 | 10 |
| FAP12WAQDLC | 12개의 LC 듀플렉스 (청록색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 인청동. | 1 | 10 |
| FAP6WBUDLCZ | 6개의 LC 듀플렉스 (청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아. | 1 | 10 |
| FAP12WBUDLCZ | 12개의 LC 듀플렉스(청색) 어댑터가 포함된 광 어댑터패널, 지르코니아. | 1 | 10 |
| **QuickNet™ MPO 카세트 & 인터커넥터 케이블** | | | |
| FXTRL7N7NANM005 | 12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 5m. | 1 | 10 |
| FXTRL7N7NANM010 | 12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 10m. | 1 | 10 |
| FXTRL7N7NANM015 | 12 코어 PanMPO™ 인터커넥트, OM3, 15m. | 1 | 10 |
| FC2XN-12-10AS | 6개의 LC 듀플렉스 어댑터가 포함된 LC ~ MPO 광 카세트, 12-코어 Method- A 타입, 표준형, OM3. | 1 | 10 |
| FC2XN-12-10AF | 6개의 LC 듀플렉스 어댑터가 포함된 LC ~ MPO 광 카세트, 12-코어, Moified Method- A 타입(Filpped), 표준형, OM3. | 1 | 10 |

## 광 피그테일



FX1BN3NNNSNM001

FX1BN1NNNSNM001

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS). | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| FX1BN3NNNSNM001 | OM3 , 900μm, 버퍼형, SC 타입 피그테일, 1m. | 1 | 10 |
| F91BN3NNNSNM001 | OS1/OS2, 900μm 버퍼형, SC 타입 피그테일., 1m. | 1 | 10 |
| FX1BN1NNNSNM001 | OM3 900μm, 버퍼형, LC 타입 피그테일., 1m. | 1 | 10 |
| F91BN1NNNSNM001 | OS1/OS2, 900μm, LC 타입 피그테일, 1m. | 1 | 10 |

## 캐비닛

S6512B

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.). |
|---|---|---|---|
| S8512BA | Net-Access S-type 케비넷 (서버 캐비닛), 45RU, 폭 800mm 사이즈:79.8″ 높이 x 31.5″ 가로 x 48.0″ 세로 (2026mm x 800mm x 1070mm). | 1 | 1 |
| S6512B | Net-Access S-type 케비넷 (서버 캐비닛), 45RU, 폭 600mm 사이즈:85.0″ 높이 x 23.6″ 가로 x 42.0″ 세로 (2160mm x 600mm x 1067mm). | 1 | 1 |
| E6412B2 | 24 RU 600mm 가로 x 1070mm 세로, 다공형 전&후방 도어, 솔리드 타입 측판. | 1 | 1 |
| E6212B1 | 12 RU 600mm 가로 x 1070mm deep, 다공형 전&후방 도어, 솔리드 타입 측판. | 1 | 1 |
| PZC12W | 벽부형 캐비닛, 윈도우식 전방 도어. | 1 | 1 |

## 랙, 선반, 악세사리



R4PCN

RGS134-1Y

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **랙** | | | |
| R2P | 2 포스트 랙, 45 RU, 스레드 레일 장착형. | 1 | 1 |
| R4PCN | 4 포스트 랙 , 45 RU 케이지 너트 레일 장착형, 760mm 깊이. | 1 | 1 |
| NFR84 | NetFrame™ 타입의 2 포스트 랙. | 1 | 1 |
| NFD884 | NFR84 용 금속재 여닫이형 도어(8″). | 1 | 1 |
| NFD1284 | NFR84 용 금속재 여닫이형 도어(12″). | 1 | 1 |
| NFVSM4 | NFR84 용 슬랙 매니저( Slack manager). | 1 | 1 |
| NFBRFK | NFR84 용 굽힘반경 핑거 키트( Bend radius finger kit). | 1 | 1 |
| NFEP | NFR84 용 단부패널(단부 패널). | 1 | 1 |
| **선반** | | | |
| SRM19FM1 | 전방 장착형 선반, 1 RU, 480mm 폭. | 1 | 1 |
| RSHLF | 전 & 후방 장착형 선반, 1 RU, 760mm 폭. | 1 | 1 |
| **랙 액세서리** | | | |
| S1224-C | #12-24 스크류. | 100 | 1000 |
| CNWS1224-C | #12-24 스크류 장착 케이지 너트. | 100 | 1000 |
| CNWSM6-C | M6 스크류 장착 케이지 너트. | 100 | 1000 |
| R2PPDUB | PDU 브라켓, 2 포스트 랙 & 4 포스트 랙에 적합. | 1 | 1 |
| **Grounding** | | | |
| RGCBNJ660P22 | 공용 본딩 점퍼 & HTAP. | 1 | 10 |
| RGCBNJ660PY | 공용 점퍼 & HTAP. | 1 | 10 |
| RGS134-1Y | 스레드 레일 용 접지 스트립. | 1 | 10 |
| RGS134B-1 | 케이지 너트 레일용 접지 스트립. | 1 | 10 |
| RGESDWS | E6′ 코일 코드, 바나나 플러그가 포함된 ESD 손목용 스트랩. | 1 | 10 |
| RGESD2-1 | 스레드 레일 용 ESD 포트. | 1 | 10 |
| RGESD2B-1 | 케이지 너트 레일용 ESD 포트. | 1 | 10 |
| RGRB19CN | 접지형 버스 바 [Busbar]. | 1 | 10 |
| CNBK | 녹색 본딩 #12-24 케이지 너트 & 본딩 스크류 (50 패키지). | 1 | 10 |
| RGTBSG-C | 녹색 스레드 포밍 본딩 스크류 #12-24 x 1/2″. | 100 | 1000 |
| RGS134-1Y | 접지형 스트립 키트. | 1 | 1 |

NMF4

WMPSE



PRV8 WMPVHC45E

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| NMF2 | 수평형 케이블 매니저, 고용량 전면 케이블 관리용, 2 RU. | 1 | 1 |
| NMF4 | 수평형 케이블 매니저 고용량 전면 케이블 관리용., 4 RU. | 1 | 1 |
| WMPSE | 수평형 케이블 매니저, 전면&후면 케이블 관리용 1 RU. | 1 | 1 |
| WMP1E | 수평형 케이블 매니저, 전면&후면 케이블 관리용 2 RU. | 1 | 1 |
| WMPFSE | 수평형 케이블 매니저, 전면 케이블 관리용, 1 RU. | 1 | 1 |
| WMPF1E | 수평형 케이블 매니저, 전면 케이블 관리용, 2 RU. | 1 | 1 |
| PRV8 | PatchRunner™, 양면 수직형 케이블 매니저, 8 인치. | 1 | 1 |
| PRVF8 | PatchRunner™,단면 수직형 케이블 매니저, 8 인치. | 1 | 1 |
| PRD8 | PatchRunner™ 수직 케이블 매니저용 도어, 8 인치. | 1 | 1 |
| PRV12 | PatchRunner™, 양면 수직형 케이블 매니저, 12 인치. | 1 | 1 |
| PRD12 | PatchRunner™ D수직 케이블 매니저용 도어, 12 인치. | 1 | 1 |
| PREP | PatchRunner™ 엔드 패널. | 1 | 1 |
| WMPVHC45E | NetRunner™ 양면형 고용량 수직 케이블 매니저, 170mm 폭, 45 RU. | 1 | 1 |

## PDU (power distribution unit)

HBOD2J0AA10M1

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| HB0D2J0AA10M1 | C-20 타입 전원 Input, 16 A, 230V, IEC C-13 콘센트 10개가 포함된 수평형 PDU. | 1 | 1 |
| VB0D2B2BM30P1 | IEC 60309 3m 파워코드 Input, 32 A, 230V, C-13 콘센트 24개 & C19 콘센트 6개가 포함된 수직형 PDU. | 1 | 1 |
| VB1D2B2BM30P1 | IEC 60309 3m 파워코드 Input, 파워미터와 32 A, 230V, C-13 콘센트 24개 & C19 콘센트 6개가 포함된 수직형 PDU | 1 | 1 |

## 블랭킹 패널

TLBP1S-V

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| TLBP1S-V | 툴리스 식 블랭킷 패널, 1 RU, 케이지 너트 홀에 적합. | 5 | 50 |
| TLBP2S-V | 툴리스 식 블랭킷 패널, 2 RU, 케이지 너트 홀에 적합. | 5 | 50 |
| CPAF1BLY | 블랭킷 패널 , 앵글타입, 1 RU. | 1 | 10 |
| FLBSIM-51 | 커튼 형태의 블랭킹 쉐이드(Full-length blanking shade), 4 ~51 RU.지원. | 5 | 50 |

## 110 블럭

P110B1004R2Y

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| **110 블럭** | | | |
| P110B1004R2Y | 패널 사전 장착형 110 블럭, 2개 카테고리 5e 100-페어 베이스 2개. 4--페어 커넥터 | 10 | 10 |
| P110KB1004Y | 레그 달린 110 블럭, 카테고리 5e 100-페어 베이스. 4--페어 커넥터. | 100 | 100 |
| P110B100R2Y | 패널 사전 장착형 110 블럭, 100-페어 베이스 2개. | 1 | 1 |
| P110B100R4WJY | 패널 사전 장착형110 블럭, 100-페어 베이스 2개. | 1 | 1 |
| P110JTW-X | Jumper troughs with legs. | 10 | 10 |
| P110PC1IG1MY | 양 끝에 1-페어 110 커넥터가 포함된 1 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드. | 1 | 1 |
| P110PC2IG1MY | 양 끝에 2-페어 110 커넥터가 포함된 2 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드. | 1 | 1 |
| P110PC4IG1MY | 양 끝에 2-페어 110 커넥터가 포함된 4 페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드. | 1 | 1 |
| P110PC4IG1MAY | 4-페어 110 커넥터 1개와 RJ4 팬-플러그 T568A 플러그 1개가 포함된 4-페어 Pan-Punch™ 110 패치 코드. | 1 | 1 |
| **100 블럭 랙 브래킷** | | | |
| PZLRB2U | 랙 브래킷, 2 RU. | 1 | 1 |
| PZLRB4U* | 랙 브래킷, 4 RU. | 1 | 1 |

* 6 RU 에서도 사용 가능함.

## 라벨링

TDP43ME/E

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| TDP43ME/E | 300 dpi 프린터. | 1 | 1 |
| TDP43ME/E-KIT | TDP43ME/E-KIT 프린터 Kit. | 1 | 1 |
| RMEH4BL | 흑색 열전사 리본.(하이브리드 리본). | 1 | 1 |
| RMER4BL | 흑색 수지 열전사 리본. (레진 리본). | 1 | 1 |
| R100X150V1T | TDP43ME 용 열전사 턴-텔 라벨 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/ Cat 6A UTP 케이블 라벨). | 2500 | 2500 |
| S100X150VATY | TDP43ME 용 열 전사 셀프-라미네이팅 라벨 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/ Cat 6A UTP 케이블 라벨). | 5000 | 5000 |
| NWSLC-3Y | 3 mm 광 simplex 케이블을 위한 LabelCore™ 슬리브, 주황색. | 100 | 100 |
| NWSLC-7Y | 3 mm 광 듀플렉스 케이블을 위한 LabelCore™ 슬리브, 백색. | 100 | 100 |
| R100X150X1J | 레이저/잉크젯 프린터 용 셀프-라미네이팅 라벨, 백색 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/Cat 6A UTP 케이블 라벨). | 1000 | 1000 |
| S100X150YAJ | 레이저/잉크젯 프린터 용 셀프-라미네이팅 라벨, 백색 (Cat 5e UTP/Cat 6 UTP/Cat 6A UTP 케이블 라벨). | 2500 | 2500 |

## 물리적 보안장치



PSL-LCAB

FLCCLIW-X



PSL-DCJB

PSL-DCPLRX

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| PSL-LCAB | LC 듀플렉스 어댑터용 Block-out 잠금 장치, 장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색) | 1 | 20 |
| FLCCLIW-X | LC 패치 코드용 Lock-In 잠금 장치, 장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색). | 10 | 100 |
| PSL-DCJB-BL | RJ45 UTP 잭 Block-out 차단 장치, 차단장치(검정색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색). | 1 | 20 |
| PSL-DCJB-BU | RJ45 UTP 잭 Block-out 모듈 차단 장치, 차단장치(청색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색). | 1 | 20 |
| PSL-DCJB | RJ45 UTP 잭 Block-out 모듈 차단 장치, 차단장치(적색) 10개 & 제거 툴 1개(흑색). | 1 | 20 |
| PSL-DCPLRX | 리세스형 RJ45 UTP 잭 Block-out 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개(흑색). | 1 | 20 |
| PSL-DCPLS | 슈퍼 리세스형 RJ45 플러그 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개 (흑색). | 1 | 20 |
| PSL-DCPLX | RJ45플러그 잠금장치, 장치(적색) 10개 & 설치/제거 툴 1개 (흑색). | 1 | 20 |

EGJT

TGJT

CBOT24K

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| EGJT | TTG 잭 터미네이션 툴. | 1 | – |
| TGJT | TG 잭 터미네이션 툴 , 고용량 설치전용. | 1 | – |
| CJAST | 구리 케이블 재킷 스트리퍼. | 1 | 1 |
| CWST | 구리 와이어 스닙 ( Copper wire snips). | 1 | 1 |
| PDT110 | 110 펀치 다운 툴. | 1 | 1 |
| CBOT24K | 케이블 번들 조직 툴. | 1 | 10 |
| FCAMKIT | OptiCam™ 터미네이션 키트. | 1 | 1 |
| MPT5-8AS | TX6™ PLUS 용 크림프 툴& Pan-Plug™ 모듈형 플러그. | 1 | 1 |
| SGPT | 28/30 AWG 모듈형 플러그 터미네이션 툴. | 1 | 1 |

## 지능형 케이블링 시스템 (CMS)

PVQ-MIQAPU24



PVQ-EPC14

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.). |
|---|---|---|---|
| PVQ-MIQAPU24 | 24-포트 앵글타입 PanView iQ™ 패치 패널. | 1 | 1 |
| PVQ-MIQPU24 | 24-포트 플랫형 PanView iQ™ 패치 패널. | 1 | 1 |
| PVQ-FMT | 24-포트 Pan-View iQ™ 광 트레이, 광어댑터 불포함. | 1 | 1 |
| PVQ-PM | PanView iQ™ 패널매니저. | 1 | 1 |
| PVQ-EM | PanView iQ™ 확장 모듈. | 1 | 1 |
| PVQ-EPC14 | PanView iQ™ 확장 포트 케이블. | 1 | 1 |
| PVQ-PS12VDC-E | PVQ-PM용 30W 파워 서플라이. | 1 | 1 |
| PVUTPSPC3MBBUY | Pan-View iQ™ Cross-connection 카테고리 6 패치 코드, 3m. | 1 | 1 |
| PVQ-EUSDC3MBU | Pan-View iQ™ Enhanced Interconnect 패치 코드 카테고리 6A 10Gig, 3m. | 1 | 1 |
| PVF9L10-10M3Y | Pan-View iQ™ LC ~ LC 싱글모드 LSZH 광 패치 코드, 3m. | 1 | 1 |
| PVFXL10-10M3Y | Pan-View iQ™ OM3 LC ~ LC 멀티모드,OM3 LSZH 광 패치코드, 3m. | 1 | 1 |

## SmartZone™

RMSC2T2PCLA01

| 부품 No. | 특성 개요 | 표준수량 (PCS) | 표준수량 (CTN.) |
|---|---|---|---|
| RMSC2T2PCLA01 | 클램프 미터가 포함된 SmartZone™ 랙 에너지 키트. 키트 구성내역은 다음과 같습니다. ; 클램프 미터(2) , 랙 모니터링 소프트웨어, (1) 게이트웨이 EP042, 패치 코드(4) 및 온도센서 (2). | 1 | 1 |